


**Hardware Kit OBD-Kamera-Stromversorgungskit
im Parkmodus**


DC001

Benutzerhandbuch

1 Produktbeschreibung



Typ C-Anschluss Basismodul OBD-Anschluss



Ersatz-Dreileiterkabel

Notiz:

Der Schalter am OBD-Kabel muss sich in der Position ACC befinden.

2 Technische Daten

Name: Modell: OBD Intelligente


Festverdrahtungssatz: DC001

Eingang: 12 V/2 A

Ausgang: 5 V/2 A

3 Installation

1) Suchen Sie den OBD-Anschluss Ihres Fahrzeugs (die Position des OBD-Anschlusses kann je nach Fahrzeugmodell variieren, normalerweise befindet er sich unten links auf dem Armaturenbrett/über dem Gaspedal).




2) OBD-Anschluss

☞ Nachdem Sie den OBD-Anschluss Ihres Fahrzeugs gefunden haben, installieren Sie das OBD-Kabel.

☞ Verbinde A mit B.

3) Stromkabelführung

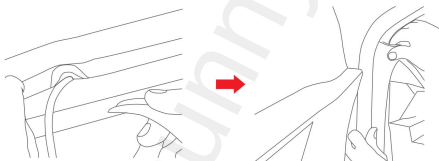

4) Wenn während der Installation Kompatibilitätsprobleme auftreten, können Sie zur Stromversorgung ein zusätzliches dreiadriges Kabel verwenden. Schließen Sie die Kabel A und C an und verbinden Sie dann die verbleibenden drei Anschlüsse mit dem Sicherungskasten im Fahrzeug. Für weitere Einzelheiten können Sie den QR-Code unten scannen.



Hinweise: ý

Nachdem Sie den Motor abgestellt, das Fahrzeug verriegelt und das Fahrzeug 5 bis 15 Minuten lang verlassen haben, wechselt dieses Produkt in den Parküberwachungsmodus. Die Zeit, die das Produkt benötigt, um in diesen Modus zu wechseln, kann jedoch je nach Fahrzeugmodell variieren.

Das Festkabelset wird an die Stromversorgung der Autobatterie angeschlossen und sorgt für eine sichere und zuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung rund um die Uhr für die Parküberwachung.

ý Der Standardwert des Unterspannungsschutzes ist auf 12 V eingestellt. Wenn die Spannung unter diesen eingestellten Wert fällt, wird der Strom abgeschaltet, um die Autobatterie während der Parküberwachung zu schützen.

ý Das Hardwire-Kit bietet eine 12-V- bis 5-V-Stromversorgung mit einem integrierten hochpräzisen Spannungserkennungschip für eine stabilere Ausgangsspannung.

ý Es stehen fünf Sicherheitsschutzfunktionen zur Verfügung: Überspannung, Verpolung, Überstrom, Überlastung und Steuerkreis.

ý Das Hard Connection Kit ist nur für DDPAI Dash geeignet Nocken.

ý Das Hardwire-Kit bezieht den Strom ausschließlich über die OBD-Schnittstelle und stellt kein Sicherheitsrisiko für das Fahrzeug dar.

ý Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20 °C bis 65 °C/-4 °F bis 149 °F.

ý Der Lagertemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C/-40 °F bis 185 °F.

KONTAKT

www.ddpai.com
feedback@ddpai.com DDPAI
Technology Co., Ltd.


Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

DDPAI


OBD Intelligent Hardwire Kit

User Manual

1 Product Overview



- ① Type-C Connector ② Core Module ③ OBD Connector



- ④ Spare 3-Lead Wire

Note:

The switch on the OBD cable must be in the ACC position.

2 Specifications

Name: OBD Intelligent Hardwire Kit


Model: DC001

Input: $12\text{V} \text{---} 2\text{A}$

Output: $5\text{V} \text{---} 2\text{A}$

3 Installation

1) Locate the OBD port of your vehicle (The location of the OBD port may vary depending on the vehicle model, usually at the lower left of the dashboard/above the accelerator pedal).




2) Connect the OBD Port

① After locating the OBD port of your vehicle, install the OBD cable.

② Connect A to B.

3) Route the Power Cable

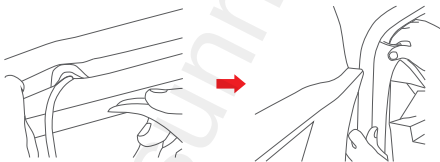

4) If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and C, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Notes:

- ❶ After turning off the engine, locking the car, and moving away from the vehicle for a period of 5 to 15 minutes, this product will enter parking monitoring mode. However, the time it takes for the product to enter this mode may vary depending on the specific car model.
- ❷ The hardwire kit is connected to the car battery power supply, providing a safe and reliable 24-hour uninterrupted power supply for parking monitoring.
- ❸ The low voltage protection default value is set to 12V. If the voltage drops below this set value, the power will turn off to protect the car battery during parking monitoring.
- ❹ The hardwire kit provides a 12V to 5V power supply with a built-in high-precision voltage detection chip for more stable output voltage.
- ❺ There are five safety protections: anti-voltage, anti-reverse connection, anti-overcurrent, anti-overload, and anti-regulation circuit.
- ❻ The hardwire kit is only suitable for DDPAI Dash Cam.
- ❼ The hardwire kit only draws power from the OBD interface and will not cause safety hazards to the car.
- ❽ The working temperature range is -20°C to 65°C/-4°F to 149°F.
- ❾ The storage temperature range is -40°C to 85°C/-40°F to 185°F.

CONTACT

www.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd