


NEEWER M26

RGB Fill Light for OSMO Action 3/4/5 Pro

User Manual – Multilanguage Edition

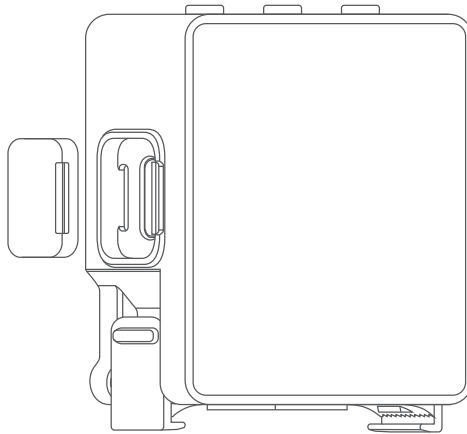

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English [page 2](#)

DE Deutsch [page 5](#)

CS Čeština [page 8](#)

SK Slovenčina [page 11](#)

PL Polski [page 14](#)

HU Magyar ... [page 17](#)

RO Română ... [page 20](#)


SL Slovenščina [page 23](#)

BG Bulgarian . [page 26](#)

NEEWER


M26 RGB Fill Light

For OSMO ACTION 3/4/5 PRO

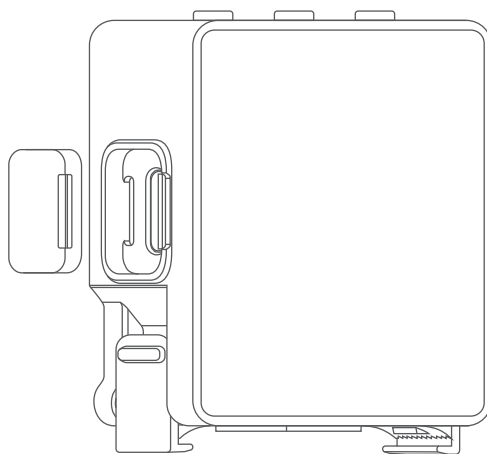


User Guide


1. Package Contents



Manual × 1




USB-C Charging
Cable × 1



RGB Fill Light × 1

2. Product Illustration

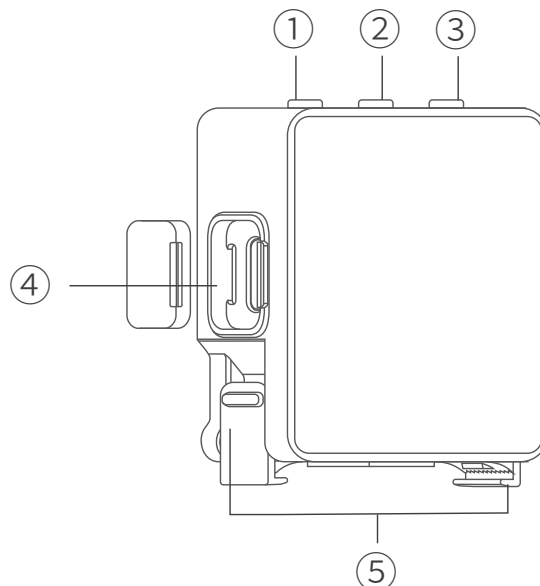

- ① Power / Brightness Button
- ② Color Temperature Button
- ③ RGB Button
- ④ USB-C Charging Port
- ⑤ Safety Buckles

3. Instructions for Use

Power / Brightness Button Long press for 3 seconds to turn the device on or off. After powering on, short press to cycle through 4 brightness levels.

Color Temperature Button Adjust color temperature in 4 steps: 2700K, 4500K, 6000K, 7500K.

RGB Button Short press to select red (120°), green (240°), or blue (360°); long press to adjust across the full 0–360° color spectrum.

USB-C Port Supports 5V/0.5A adapter or power bank.

Indicator Light Located above the USB-C port. Flashes when charging with the device off, stays solid when fully charged. The indicator does not illuminate during charging when the light is on. Flashes when battery is low.

4. Specifications


Model	M26
Charging Time	Approx. 87 minutes
Built-in Lithium Battery	DC 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
Rated Power	1.5 W
Color Temperature	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Color Rendering Index (CRI)	Ra>95
Brightness Levels	4
Battery Runtime	Approx. 90 minutes
Operating Temperature	−10 °C to 35 °C
Charging Port	USB-C
Charging Input	DC 5V / 0.5A
Net Weight	Approx. 38 g
Maximum Illuminance	342 lux @ 0.3 m Red: 110 lux @ 0.3 m Green: 294 lux @ 0.3 m Blue: 70 lux @ 0.3 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER


M26 RGB-Aufhellicht

Für OSMO ACTION 3/4/5 PRO

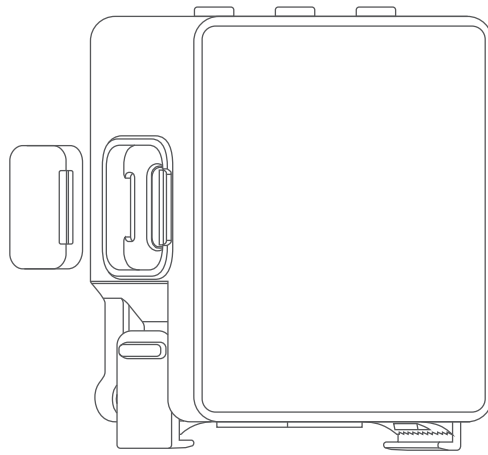


Bedienungsanleitung


1. Lieferumfang



Bedienungsanleitung × 1




USB-C-Ladekabel × 1



RGB-Aufhelllicht × 1

2. Produktübersicht

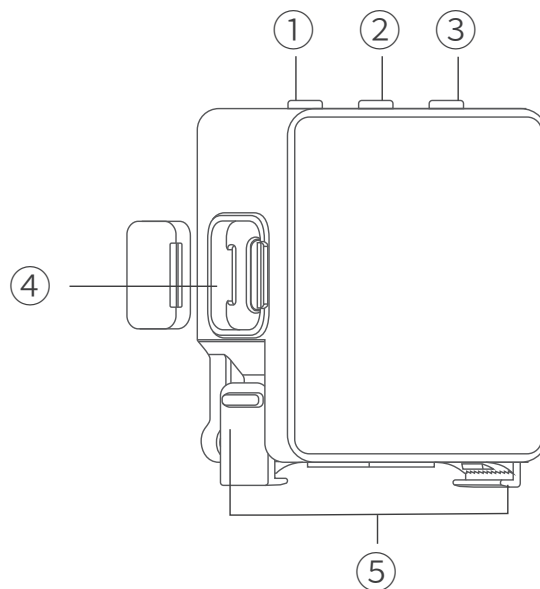

- ① Ein-/Aus- und Helligkeitstaste
- ② Farbtemperaturtaste
- ③ RGB-Taste
- ④ USB-C-Ladeanschluss
- ⑤ Sicherheitsschnallen

3. Gebrauchsanweisung

Ein-/Aus- und Helligkeitstaste 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck durch 4 Helligkeitsstufen.

Farbtemperaturtaste Farbtemperatur in 4 Stufen einstellen: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

RGB-Taste Kurz drücken, um Rot (120°), Grün (240°) oder Blau (360°) zu wählen; langes Drücken stellt das gesamte Farbspektrum von 0–360° ein.

USB-C-Anschluss Unterstützt 5-V/0,5-A-Netzteile oder Powerbanks.

Kontrollleuchte Befindet sich über dem USB-C-Anschluss. Blinkt beim Laden bei ausgeschaltetem Gerät und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku voll ist. Bei eingeschalteter Leuchte leuchtet die Anzeige während des Ladens nicht. Blinkt bei niedrigem Akkustand.

4. Technische Daten


Modell	M26
Ladezeit	ca. 87 Minuten
Integrierter Lithium-Akku	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Nennleistung	1.5 W
Farbtemperatur	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra>95
Helligkeitsstufen	4
Akkulaufzeit	ca. 90 Minuten
Betriebstemperatur	−10 °C to 35 °C
Ladeanschluss	USB-C
Ladeeingang	DC 5V / 0.5A
Nettogewicht	ca. 38 g
Maximale Beleuchtungsstärke	342 lux @ 0,3 m Rot: 110 lux @ 0,3 m Grün: 294 lux @ 0,3 m Blau: 70 lux @ 0,3 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER


Přisvětlovací RGB světlo M26

Pro OSMO ACTION 3/4/5 PRO

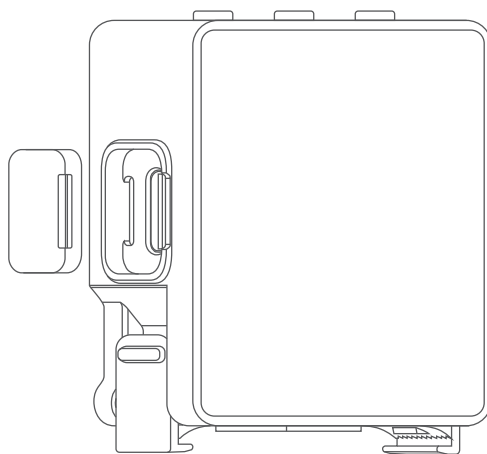


Uživatelská příručka


1. Obsah balení



Návod k použití × 1




Nabíjecí kabel
USB-C × 1



Přisvětlovací RGB
světlo × 1

2. Popis produktu

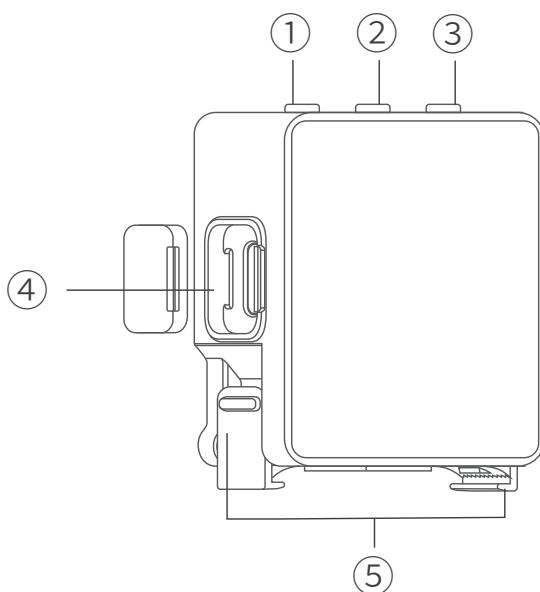

- ① Tlačítko napájení / jasu
- ② Tlačítko teploty barev
- ③ Tlačítko RGB
- ④ Nabíjecí port USB-C
- ⑤ Bezpečnostní spony

3. Pokyny k použití

Tlačítko napájení / jasu Podržením na 3 sekundy zařízení zapnete nebo vypnete. Po zapnutí krátkým stisknutím procházíte 4 úrovně jasu.

Tlačítko teploty barev Nastavení teploty barev ve 4 krocích: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Tlačítko RGB Krátkým stisknutím zvolíte červenou (120°), zelenou (240°) nebo modrou (360°); dlouhým stisknutím nastavíte celé barevné spektrum 0–360°.

Port USB-C Podporuje adaptér 5 V / 0,5 A nebo powerbanku.

Kontrolka Nachází se nad portem USB-C. Při nabíjení s vypnutým zařízením bliká, po plném nabití svítí trvale. Je-li svítidlo zapnuté, kontrolka během nabíjení nesvítí. Při nízkém stavu baterie bliká.

4. Technické údaje


Model	M26
Doba nabíjení	přibl. 87 minut
Vestavěná lithiová baterie	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Jmenovitý příkon	1.5 W
Teplota barev	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Index podání barev (CRI)	Ra>95
Úrovně jasu	4
Výdrž baterie	přibl. 90 minut
Provozní teplota	–10 °C to 35 °C
Nabíjecí port	USB-C
Nabíjecí vstup	DC 5V / 0.5A
Čistá hmotnost	přibl. 38 g
Maximální osvětlenost	342 lux @ 0,3 m
	Červená: 110 lux @ 0,3 m
	Zelená: 294 lux @ 0,3 m
	Modrá: 70 lux @ 0,3 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER

Prisvetľovacie RGB svetlo M26

Pre OSMO ACTION 3/4/5 PRO

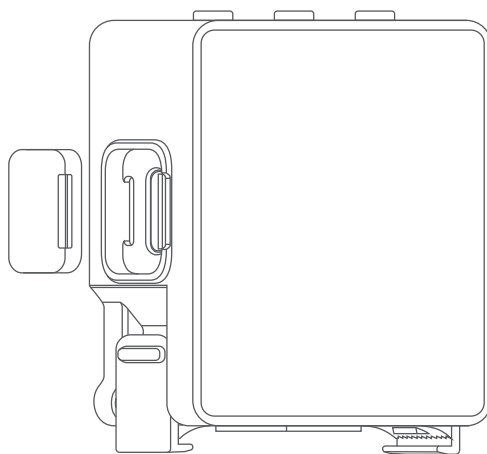


Používateľská príručka


1. Obsah balenia



Návod na použitie
× 1




Nabíjací kábel
USB-C × 1



Prisvetľovacie RGB
svetlo × 1

2. Popis produktu

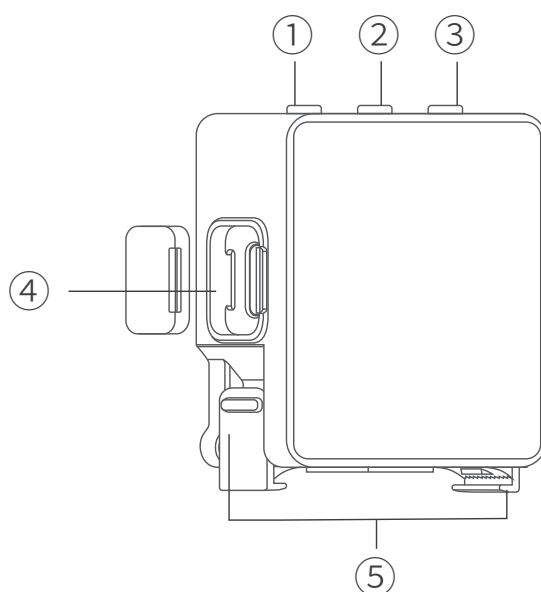

- ① Tlačidlo napájania / jasu
- ② Tlačidlo teploty farieb
- ③ Tlačidlo RGB
- ④ Nabíjací port USB-C
- ⑤ Bezpečnostné spony

3. Pokyny na použitie

Tlačidlo napájania / jasu Podržaním na 3 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete. Po zapnutí krátkym stlačením prechádzate 4 úrovne jasu.

Tlačidlo teploty farieb Nastavenie teploty farieb v 4 krokoch: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Tlačidlo RGB Krátkym stlačením zvolíte červenú (120°), zelenú (240°) alebo modrú (360°); dlhým stlačením nastavíte celé farebné spektrum 0–360° .

Port USB-C Podporuje adaptér 5 V / 0,5 A alebo powerbanku.

Kontrolka Nachádza sa nad portom USB-C. Pri nabíjaní s vypnutým zariadením bliká, po plnom nabití svieti trvalo. Ak je svetidlo zapnuté, kontrolka počas nabíjania nesvieti. Pri nízkom stave batérie bliká.

4. Technické údaje


Model	M26
Čas nabíjania	pribl. 87 minút
Vstavaná lítiová batéria	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Menovitý príkon	1.5 W
Teplota farieb	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Index podania farieb (CRI)	Ra>95
Úrovne jasů	4
Výdrž batérie	pribl. 90 minút
Prevádzková teplota	–10 °C to 35 °C
Nabíjací port	USB-C
Nabíjací vstup	DC 5V / 0.5A
Čistá hmotnosť	pribl. 38 g
Maximálna osvetlenosť	342 lux @ 0,3 m
	Červená: 110 lux @ 0,3 m
	Zelená: 294 lux @ 0,3 m
	Modrá: 70 lux @ 0,3 m

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER


Lampa doświetlająca RGB M26

Do OSMO ACTION 3/4/5 PRO

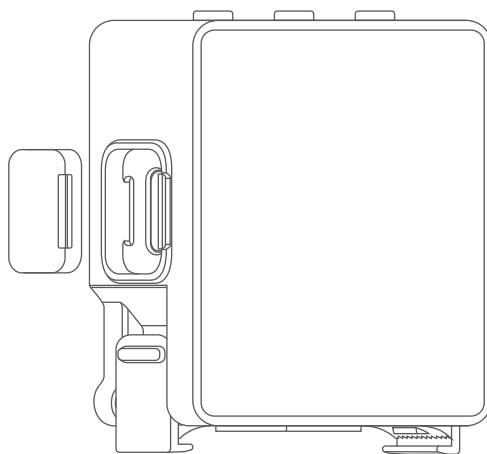


Instrukcja obsługi


1. Zawartość opakowania



Instrukcja obsługi ×
1




Kabel do ładowania
USB-C × 1



Lampa
doświetlająca RGB
× 1

2. Opis produktu

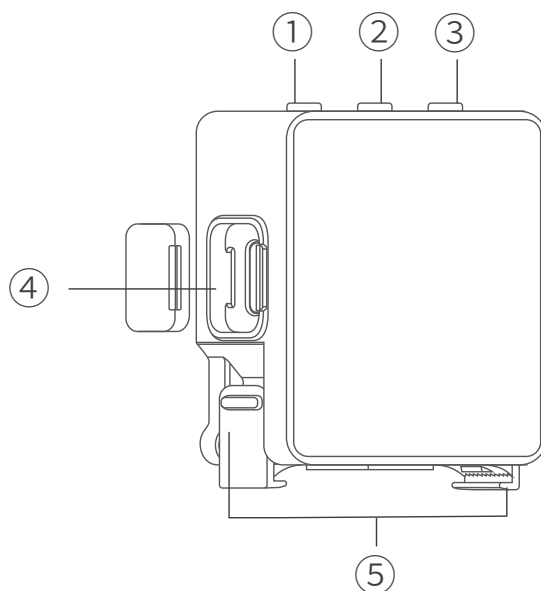

- ① Przycisk zasilania / jasności
- ② Przycisk temperatury barwowej
- ③ Przycisk RGB
- ④ Port ładowania USB-C
- ⑤ Zatrzaski zabezpieczające

3. Instrukcja użytkowania

Przycisk zasilania / jasności Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu krótkie naciśnięcie przełącza 4 poziomy jasności.

Przycisk temperatury barwowej Regulacja temperatury barwowej w 4 krokach: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Przycisk RGB Krótkie naciśnięcie wybiera czerwony (120°), zielony (240°) lub niebieski (360°); długie naciśnięcie pozwala regulować pełne spektrum barw 0–360°.

Port USB-C Obsługuje zasilacz 5 V / 0,5 A lub powerbank.

Wskaźnik świetlny Znajduje się nad portem USB-C. Miga podczas ładowania przy wyłączonym urządzeniu i świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu. Przy włączonej lampie wskaźnik nie świeci podczas ładowania. Miga przy niskim poziomie naładowania.

4. Dane techniczne


Model	M26
Czas ładowania	ok. 87 minut
Wbudowany akumulator litowy	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Moc znamionowa	1.5 W
Temperatura barwowa	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Ra>95
Poziomy jasności	4
Czas pracy akumulatora	ok. 90 minut
Temperatura pracy	–10 °C to 35 °C
Port ładowania	USB-C
Wejście ładowania	DC 5V / 0.5A
Masa netto	ok. 38 g
Maksymalne natężenie oświetlenia	342 lux @ 0,3 m Czerwony: 110 lux @ 0,3 m Zielony: 294 lux @ 0,3 m Niebieski: 70 lux @ 0,3 m

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER


M26 RGB derítőfény

OSMO ACTION 3/4/5 PRO készülékhez

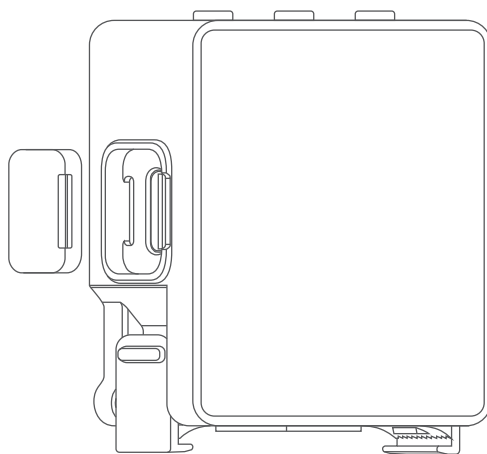


Felhasználói kézikönyv


1. A csomag tartalma



Használati útmutató
× 1




USB-C töltőkábel ×
1



RGB derítőfény × 1

2. A termék bemutatása

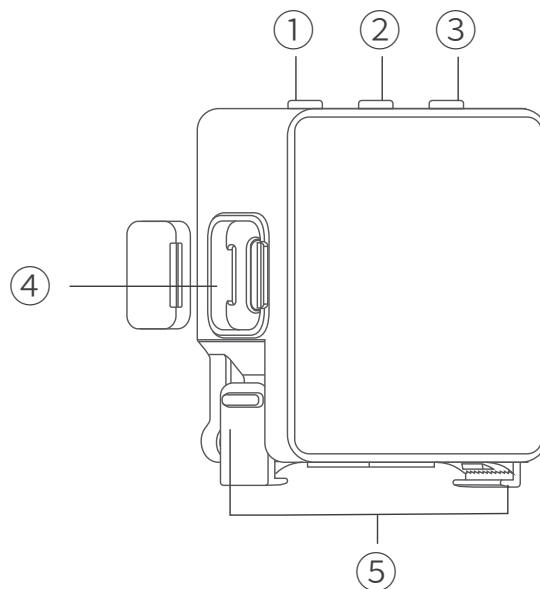

- ① Bekapcsoló-/fényerőgomb
- ② Színhőmérséklet gomb
- ③ RGB gomb
- ④ USB-C töltőcsatlakozó
- ⑤ Biztonsági csatok

3. Használati utasítás

Bekapcsoló-/fényerőgomb Tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolás után a rövid megnyomás 4 fényerőfokozat között vált.

Színhőmérséklet gomb Színhőmérséklet beállítása 4 fokozatban: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

RGB gomb Rövid megnyomással válassza a pirosat (120°), a zöldet (240°) vagy a kékét (360°); hosszú megnyomással a teljes 0–360°színspektrum állítható fokos színspektrumot állíthatja.

USB-C csatlakozó 5 V / 0,5 A adaptert vagy hordozható akkumulátort támogat.

Jelzőfény Az USB-C csatlakozó felett található. Kikapcsolt készülék töltésekor villog, teljes feltöltéskor folyamatosan világít. Bekapcsolt lámpa mellett a jelzőfény töltés közben nem világít. Alacsony töltöttségnél villog.

4. Műszaki adatok


Modell	M26
Töltési idő	kb. 87 perc
Beépített lítium akkumulátor	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Névleges teljesítmény	1.5 W
Színhőmérséklet	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Színvisszaadási index (CRI)	Ra>95
Fényerőfokozatok	4
Akkumulátoros üzemidő	kb. 90 perc
Üzemi hőmérséklet	–10 °C to 35 °C
Töltőcsatlakozó	USB-C
Töltési bemenet	DC 5V / 0.5A
Nettó tömeg	kb. 38 g
Maximális megvilágítás	342 lux @ 0,3 m Piros: 110 lux @ 0,3 m Zöld: 294 lux @ 0,3 m Kék: 70 lux @ 0,3 m

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER

Lampă de umplere RGB M26

Pentru OSMO ACTION 3/4/5 PRO

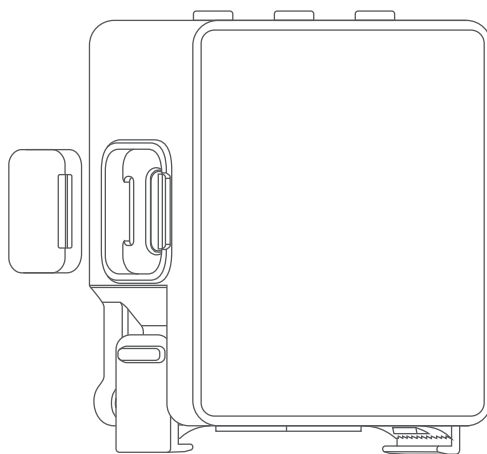


Ghid de utilizare


1. Conținutul pachetului



Manual de utilizare
× 1




Cablul de încărcare
USB-C × 1



Lampă de umplere
RGB × 1

2. Prezentarea produsului

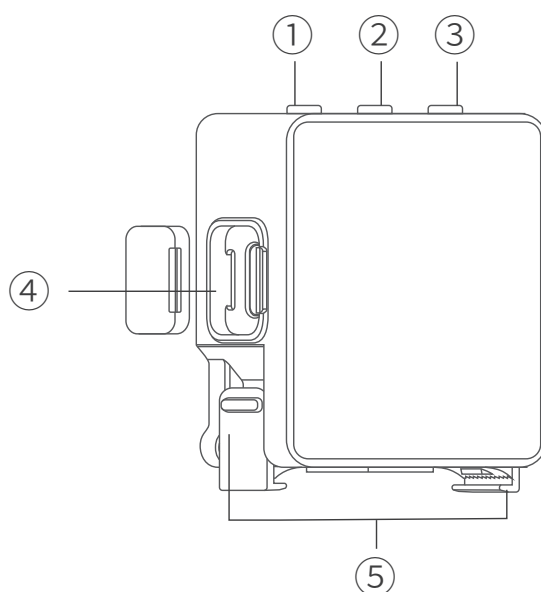

- ① Buton pornire / luminozitate
- ② Buton temperatură de culoare
- ③ Buton RGB
- ④ Port de încărcare USB-C
- ⑤ Cataramă de siguranță

3. Instrucțiuni de utilizare

Buton pornire / luminozitate Țineți apăsat 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. După pornire, apăsarea scurtă parcurge 4 niveluri de luminozitate.

Buton temperatură de culoare Reglarea temperaturii de culoare în 4 trepte: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Buton RGB Apăsare scurtă pentru a selecta roșu (120°), verde (240°) sau albastru (360°); apăsarea lungă permite reglarea pe întregul spectru de culori 0–360° .

Port USB-C Acceptă un adaptor de 5 V / 0,5 A sau un acumulator extern.

Indicator luminos Se află deasupra portului USB-C. Clipește la încărcare cu dispozitivul oprit și rămâne aprins continuu la încărcare completă. Când lampa este aprinsă, indicatorul nu se aprinde în timpul încărcării. Clipește când bateria este descărcată.

4. specificații


Model	M26
Timp de încărcare	aprox. 87 minute
Acumulator litiu integrat	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Putere nominală	1.5 W
Temperatura de culoare	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Indice de redare a culorilor (CRI)	Ra>95
Niveluri de luminozitate	4
Autonomie baterie	aprox. 90 minute
Temperatură de funcționare	−10 °C to 35 °C
Port de încărcare	USB-C
Intrare de încărcare	DC 5V / 0.5A
Greutate netă	aprox. 38 g
Iluminare maximă	342 lux @ 0,3 m Roșu: 110 lux @ 0,3 m Verde: 294 lux @ 0,3 m Albastru: 70 lux @ 0,3 m

Distribuitoare
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER

RGB dosvetlilna luč M26

Za OSMO ACTION 3/4/5 PRO

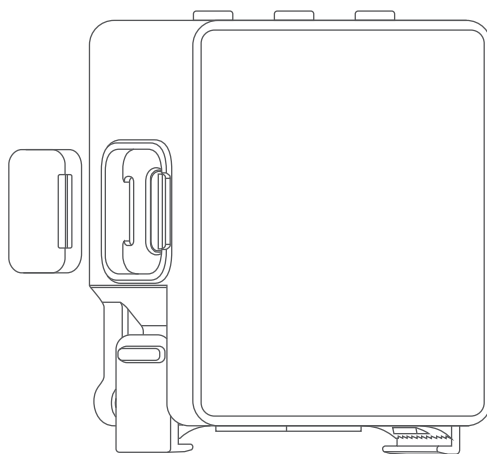


Navodila za uporabo


1. Vsebina paketa



Navodila za uporabo × 1




Polnilni kabel USB-C × 1



RGB dosvetlilna luč × 1

2. Prikaz izdelka

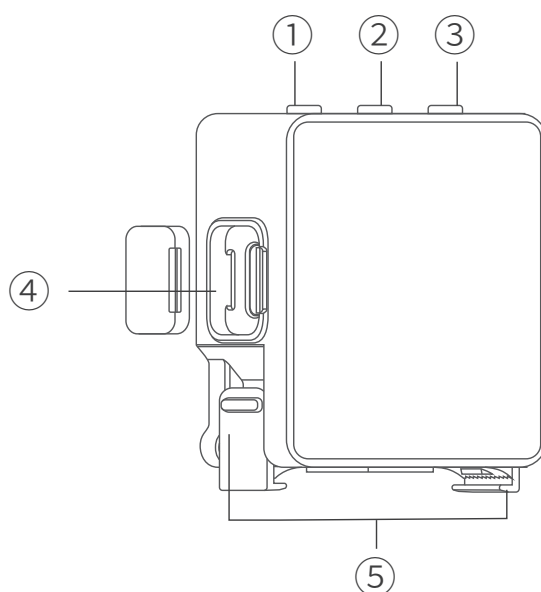

- ① Gumb za vklop/svetlost
- ② Gumb za barvno temperaturo
- ③ Gumb RGB
- ④ Polnilni priključek USB-C
- ⑤ Varnostne zaponke

3. Navodila za uporabo

Gumb za vklop/svetlost Za vklop ali izklop naprave gumb držite 3 sekunde. Po vklopu s kratkim pritiskom preklapljate med 4 stopnjami svetlosti.

Gumb za barvno temperaturo Nastavitev barvne temperature v 4 korakih: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Gumb RGB S kratkim pritiskom izberete rdečo (120°), zeleno (240°) ali modro (360°); z dolgim pritiskom nastavljate celoten barvni spekter 0–360°.

Priključek USB-C Podpira napajalnik 5 V / 0,5 A ali prenosno baterijo.

Kontrolna lučka Nahaja se nad priključkom USB-C. Med polnjenjem pri izklopljeni napravi utripa, ob polni napolnjenosti sveti neprekinjeno. Ko je luč vklopljena, indikator med polnjenjem ne sveti. Ob nizki napolnjenosti utripa.

4. Tehnični podatki


Model	M26
Čas polnjenja	pribl. 87 minut
Vgrajena litijeva baterija	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Nazivna moč	1.5 W
Barvna temperatura	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	Ra>95
Stopnje svetlosti	4
Čas delovanja baterije	pribl. 90 minut
Delovna temperatura	−10 °C to 35 °C
Polnilni priključek	USB-C
Polnilni vhod	DC 5V / 0.5A
Neto teža	pribl. 38 g
Največja osvetljenost	342 lux @ 0,3 m
	Rdeča: 110 lux @ 0,3 m
	Zelena: 294 lux @ 0,3 m
	Modra: 70 lux @ 0,3 m

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER


RGB запълваща светлина M26

За OSMO ACTION 3/4/5 PRO

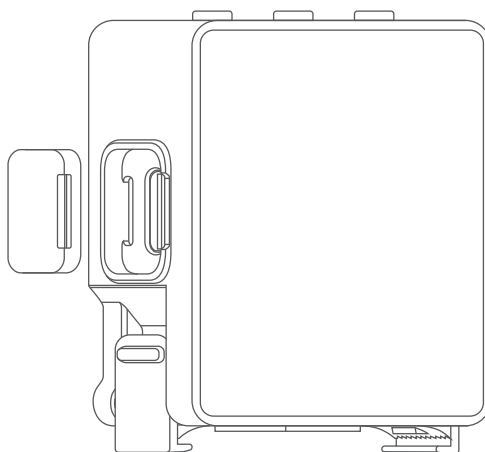


Ръководство за потребителя


1. Съдържание на опаковката



Ръководство за
употреба × 1




Кабел за зареждане
USB-C × 1



RGB запълваща
светлина × 1

2. Изглед на продукта

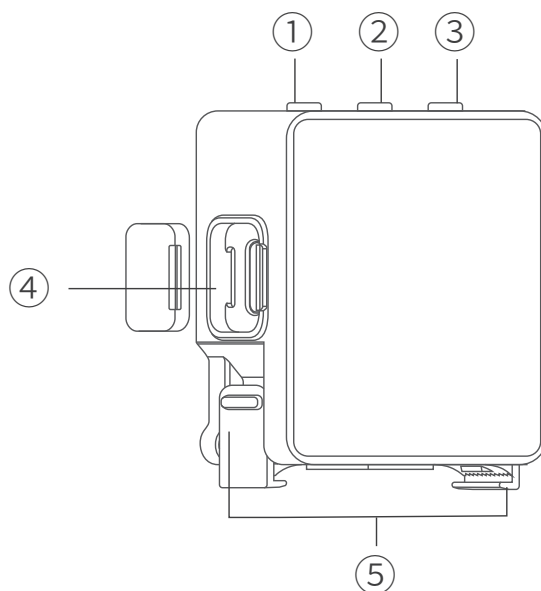

- ① Бутон за захранване / яркост
- ② Бутон за цветна температура
- ③ Бутон RGB
- ④ Порт за зареждане USB-C
- ⑤ Предпазни закопчалки

3. Указания за употреба

Бутон за захранване / яркост Задръжте 3 секунди, за да включите или изключите устройството. След включване краткото натискане превключва между 4 нива на яркост.

Бутон за цветна температура Регулиране на цветната температура в 4 стъпки: 2700 K, 4500 K, 6000 K, 7500 K.

Бутон RGB Кратко натискане избира червено (120°), зелено (240°) или синьо (360°); продължителното натискане регулира целия цветови спектър 0–360°

Порт USB-C Поддържа адаптер 5 V / 0,5 A или външна батерия.

Индикаторна лампа Намира се над порта USB-C. Мига при зареждане с изключено устройство и свети постоянно при пълен заряд. Когато осветителят е включен, индикаторът не свети по време на зареждане. Мига при нисък заряд.

4. Технически характеристики

Модел	M26
Време за зареждане	прибл. 87 минути
Вградена литиева батерия	DC 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Номинална мощност	1.5 W
Цветна температура	2700K, 4500K, 6000K, 7500K
Индекс на цвето предаване (CRI)	Ra>95
Нива на яркост	4
Време на работа с батерия	прибл. 90 минути
Работна температура	–10 °C to 35 °C
Порт за зареждане	USB-C
Вход за зареждане	DC 5V / 0.5A
Нето тегло	прибл. 38 g
Максимална осветеност	342 lux @ 0,3 m Червено: 110 lux @ 0,3 m Зелено: 294 lux @ 0,3 m Синьо: 70 lux @ 0,3 m

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg