


T&G TG-813 2V1, kabelloser Lautsprecher + TWS-Kopfhörer

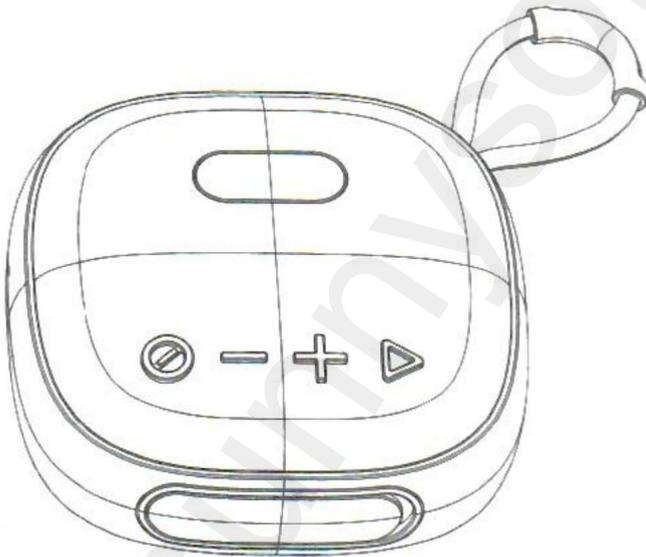

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.


Technische Daten

Drahtlose Verbindung	Version 5.3
Unterstützung	L2CAP/A2DP/AVCTP, kann AUDIO-Signale empfangen und AUDIO-Geräte steuern HSP/HFP (Handsfree Profile), mit Funktionen Freisprechfunktion, eingebautes Mikrofon
Arbeitsabstand	10 Meter
SNR	ÿ 95 dB
Batterie	3,7 V; 500 mAh
Wiedergabedauer bei normaler Lautstärke	ca. 1 Stunde
Lautsprecherreiber	52 mm
Lautsprecherleistung	40ÿ/5W
Frequenzgang	120 Hz – 18 kHz
Maße	95 x 96 x 44 mm
Gewicht	<small>Massenwert gem. EN 12133</small>
Laden	5 V / 500 mAh

Produktmerkmale

1. Technisch fortschrittliche drahtlose Chip- und Schaltungslösung, unterstützt alle BT-Geräte.
2. Eingebaute Niederfrequenzlautsprecher, superdynamischer Niederfrequenzton, klarer, auf das Hören zugeschnittener Klang.
3. Die kabellose Arbeitsdistanz beträgt 10 m.
4. Unterstützt Micro-SD-Karte und USB-Karte, MP3-Audiowiedergabe.
5. Integriertes FM-Radiomodul, bequeme automatische Suche und Speicherung von Radiokanälen.
6. Über den AUX-Eingang können externe Geräte wie Tablet-PC/Fernseher/Mobiltelefone direkt an das Gerät angeschlossen werden.
7. Mit Mikrofon für Freisprechfunktion.
8. TWS-Unterstützung.
9. Stromversorgung der Kopfhörer über das Etui.

Tasten- und Steckplatzfunktionen



1. AUX-Line-Steckplatz: Mini-3,5-Stecker-Eingang kann mit externem Gerät verwendet werden.

2. TF-Steckplatz: Nach dem Einstecken einer TF-Karte in den Steckplatz können Audiodateien im MP3-Format dekodiert und wiedergegeben werden.

3. USB-Steckplatz: Stecken Sie die USB-Karte in den Steckplatz. Es kann MP3-Audio dekodieren und wiedergeben.

4. DC 5V-Steckplatz: Verwenden Sie zum Laden ein Standard-USB-Ladekabel vom Typ C.

5. Lange drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den Modus (USB-Karte/TF-Karte/BT/FM/AUX) zu wechseln.

6. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den letzten Song wiederzugeben, und lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.

7. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln, lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

8. Drücken Sie während der Musikwiedergabe (USB/TF-Karte/AUX/BT) kurz die Taste „Wiedergabe/ Pause“. *Im BT-Modus mit einem gekoppelten Mobiltelefon:* kurz drücken, um einen Freisprechanruf anzunehmen, erneut drücken, um den Anruf anzunehmen, zweimal drücken, um die Rufnummer erneut zu wählen. *Im FM-Modus:* kurz drücken, um automatisch nach einem Sender zu suchen, erneut drücken, um die Suche zu stoppen.

TWS: Um beide Lautsprecher ohne Kopplung im drahtlosen Verbindungsmodus zu halten, drücken Sie die Taste „M“ 4 Sekunden lang. Sie hören eine Aufforderung von einem der Lautsprecher. Wenn die Tastenleuchte aufhört zu blinken, ist der TWS-Modus aktiviert und Sie können Ihr Mobiltelefon koppeln.

HINWEIS: Um das FM-Radiosignal zu verstärken, stecken Sie das Mikro-Ladekabel oder das AUX-Kabel im FM-Modus ein.

KOPFHÖRER

Drahtlose Verbindung	Version 5.3
RF-Klasse	2
Übertragungsbereich	2,402 bis 2,480 GHz
Arbeitsabstand	10 Meter
SNR	ÿ 95 dB
Betriebsspannung	3,0 – 4,2 V
Mikrofonempfindlichkeit	-42 dB
Frequenzbereich	50 Hz bis 20 kHz
Unterstützung	HFP, A2DP, AVRCP
Standby-Modus	120 Stunden
Musik abspielen	4 – 5 Stunden
Gesprächszeit	4 Stunden
Batteriekapazität	40mAh Kopfhörer

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die Bluetooth-Kopfhörer ein, indem Sie sie aus der Ladeschale nehmen. Schalten Sie es aus und starten Sie den Ladevorgang, indem Sie die BT-Kopfhörer wieder in die Hülle legen.

BT-Kopplung

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit der Sprachansage „Power On“ (Einschalten). Gerät im Kopplungsmodus. Wenn Sie die Meldung „Verbunden“ hören und die LED-Anzeige rot und blau blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.


Hinweis: Sie haben 3 Minuten Zeit, um eine Kopplung mit dem Gerät durchzuführen, andernfalls verlässt das Gerät den Kopplungsmodus. Um sie wieder aufzuwecken, müssen Sie sie in die Hülle legen.

Schalten Sie BT am Gerät ein, gehen Sie zum BT-Menü, wählen Sie [T&G], koppeln und verbinden Sie. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, hören Sie „Verbunden“.

Hinweis: Der linke und rechte Ohrhörer können auch als Mono-Ohrhörer verwendet werden.

Beste Passform und bester Klang

Probieren Sie alle Ohrstöpsel aus, um die beste Passform zu finden und der beste Klang. Eine gute Passform gewährleistet eine vollständige Abdichtung und einen angenehmen Tragekomfort der Ohrstöpsel. Auf diese Weise erhalten Sie die beste Qualität und den lautesten Klang.



Indikator = Indikator

Funktionstaste = Funktionstaste (im Text „Button“)

1. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Nicht verbundener Zustand: zweimal drücken, um links und rechts zu koppeln.
3. Verbindungsstatus: Drücken Sie kurz die Taste zum Abspielen/Pause, doppelklicken Sie die linke Taste, um zur vorherigen Musik zu wechseln, doppelklicken Sie die rechte Taste, um zur nächsten Musik zu wechseln, dreifach klicken, um SIRI zu starten, vierfach klicken, um den Gaming-Modus mit geringer Latenz zu aktivieren.
4. Freisprechanruf: Drücken Sie kurz die Taste, um einen Anruf anzunehmen/aufzulegen, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Aufladen der Kopfhörer

Legen Sie die Kopfhörer in die Hülle. Die Anzeige des Kopfhörers leuchtet rot, wenn er geladen wird, wenn das rote Licht erlischt, ist er vollständig geladen!

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

Um Gehörschäden zu vermeiden, halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau.

Vermeiden Sie es, über längere Zeit Musik mit hoher Lautstärke zu hören, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Hörverlust führen kann.

Benutzen Sie keine Kopfhörer, es sei denn, dies ist sicher. Zum Beispiel beim Autofahren, Fahrradfahren, Überqueren der Straße oder bei jeder anderen Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Gehör erfordert.

Hinweis: Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel ab, um zu verhindern, dass das Gerät längere Zeit aufgeladen wird.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz