

# Benutzerhandbuch

## FreedConn Hero Freisprecheinrichtung für Motorradhelme



Wasserdicht



Anruf für 6 Personen



Telefonieren und  
Annehmen von Anrufen

### Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für Hero entschieden haben, das multiszenariofähige Bluetooth-Intercom-Headset von freedConn.

Mit dem Kauf von FreedConn-Produkten erhalten Sie den besten Schutz und einen problemlosen Service. Alle Produkte, die wir Ihnen präsentieren, werden nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards hergestellt. Als Teil unserer Philosophie des Kundendienstes und der Kundenzufriedenheit bieten wir außerdem eine 1-jährige Vollgarantie. Wir hoffen, dass Ihr Kauf Ihnen viele Jahre lang hochwertige Erfahrungen beschert.

### Sicherheitstipps:

\*Das Tragen eines FreedConn-Headsets während der Fahrt verringert die Fähigkeit Ihrer Ohren, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Wenn man über einen längeren Zeitraum Musik bei maximaler Lautstärke hört und sich dabei auf eine vorübergehende Anpassung verlässt, kann man subtile Geräusche nicht mehr wahrnehmen, was zu dauerhaften Hörschäden führen kann.

### Hinweis: \*Um

die beste Tonqualität zu erzielen, wird empfohlen, bei der Installation einen Abstand von 2 mm zwischen dem Headset und Ihren Ohren einzuhalten.

\* Laden Sie den HERO-Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf.

## Grundfunktionen und Bedienelemente



### 1. Einschalttaste/Gegensprechtaste



Einschalten: 2" lang drücken



Ausschalten: 3" lange drücken



Mit Mobiltelefon verbinden: 8" im ausgeschalteten Zustand lange drücken



Pairing-Informationen: 8" im eingeschalteten Zustand lange drücken



### 2. Lauter-/Vorheriger-Titel-Taste



Lautstärke erhöhen: Lange drücken



Nächstes Lied: Kurz drücken



### 3. Multifunktionstaste



Musik pausieren/abspielen: Kurz drücken



Anruf annehmen: Kurz drücken



Anruf beenden: Kurz drücken



Anruf ablehnen: 2" lange drücken



Sprachwahl: 2" lange drücken



### 4. Verringern-Taste

Lautstärke/nächster Titel




Lautstärke verringern: Lange drücken



Vorheriger Song: Kurz drücken

## 2-6 Personen in einer Gruppe

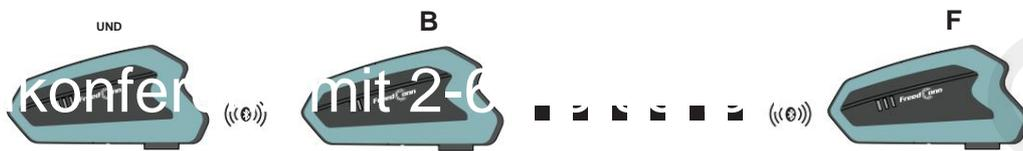

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Geräts A bis F etwa 8 Zoll lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.



Ein Teammitglied kurz

Durch Drücken der Intercom-Taste wird die Kopplung eingeleitet.



Warten Sie auf die automatische Kopplung.



Seriennummer automatisch melden: #1...#6

Fangen Sie an zu reden

1. Wenn die Anzahl der Teammitglieder  $\geq 5$  ist, müssen Sie auf die Intercom-Taste des letzten Hosts in der Warteschlange doppelklicken, um die Gruppen-Intercom zu starten!

2. Wenn das Team aus 6 Personen besteht, können Sie direkt mit dem Sprechen beginnen.




Hinweis: Bevor Sie mit der Kopplung beginnen, müssen Sie die Kopplungsinformationen auf allen Geräten löschen.

Gruppenanrufe werden getrennt/fortgesetzt. Hinweis: Während

eines Gruppenanrufs wird durch kurzes Drücken der Taste „Intercom“ die Verbindung Ihres Geräts zur vorherigen und nächsten Nummer/zum nächsten Mitglied getrennt. Anschließend wird durch erneutes kurzes Drücken der Intercom-Taste die Verbindung zur nächsten Nummer hergestellt, bzw. durch „Doppelklicken“ der Intercom-Taste die Verbindung zur vorherigen Nummer hergestellt.

# Musik teilen

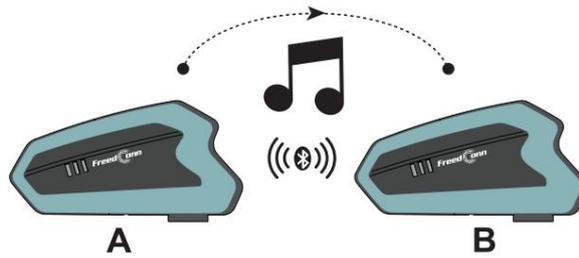

1. Um eine Verbindung zwischen zwei Personen herzustellen, beachten Sie bitte die „Kopplungsmethode im P3-Gegensprechanlagenstatus“ und schalten Sie dann beide Geräte aus.  
2. A&B verbindet sich mit dem Mobiltelefon und öffnet die Musik-App.

Hinweis: Die Musikfreigabe unterstützt nur die Kopplung von zwei Hero.  
Währenddessen müssen sich beide Geräte im Musikpausenzustand befinden.

2. Doppelklicken Sie auf die Intercom-Taste, um in den Musikfreigabemodus zu wechseln.



3. Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste desjenigen, mit dem Sie Musik teilen möchten.



Hinweis: Nur die Person, die die Musik freigegeben hat, kann die Musik steuern.

4. Doppelklicken Sie auf einem der beiden Geräte auf die Intercom-Taste, um den Musikfreigabemodus zu verlassen.



Notiz:

1. Wenn A Musik mit B teilt, drücken Sie die Intercom-Taste von A oder B. Die Musik von A wird nicht gestoppt. Sowohl A als auch B können durch Doppelklicken der Intercom-Taste die Verbindung wiederherstellen.
2. Ändern, wer die Musik teilt: Sowohl A als auch B pausieren die Musik, dann teilt derjenige, der die Wiedergabetaste drückt.

## Verbindung zu zwei Mobiltelefonen

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange auf die Einschalttaste am 8-Zoll-Gerät, um es mit einem der beiden Telefone zu koppeln, und

Schalten Sie das Gerät wieder aus und wiederholen Sie die Aktion mit dem anderen Telefon, um das zweite Telefon zu koppeln.



HALTEN  
8"

Wie steuert man Musik zwischen zwei Mobiltelefonen?



Es wird für die Erstinbetriebnahme auf Mobiltelefonen benötigt, um Musik von verschiedenen Mobiltelefonen abzuspielen.

Wie kann ich Anrufe mit zwei verbundenen Mobiltelefonen entgegennehmen?

Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste am sprechenden Headset, um aufzulegen, und drücken Sie erneut, um einen Anruf von einem anderen Mobiltelefon anzunehmen.

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Power-Taste und gleichzeitig die Taste für den vorherigen Song.



DRÜCKEN  
1X

## So beantworten Sie einen Anruf

Sprachanrufe über den Chat können nur über das Mobiltelefon entgegengenommen und beendet werden.



### Sprache umschalten

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Power-Taste und die Multifunktionstaste gleichzeitig.



DRÜCKEN  
1X

## Koppeln mit einem Intercom-Headset eines Drittanbieters

Drücken Sie im Standby-Modus lange auf die Multifunktionstaste am 8-Zoll-Gerät.

Schalten Sie die dritte Marke ein

Intercom-Headset in den Pairing-Modus.

Headset einer anderen Marke



HALTEN  
8"



(folgen Sie der  
Bedienungsanleitung)

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste des Helden, um mit dem Sprechen zu beginnen.



DRÜCKEN  
1X


## So überprüfen Sie Ihre Seriennummer in Teams

Wenn Sie sich in einer Gruppe befinden und Ihr Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Einschalttaste und die Multifunktions-taste 3", um die Seriennummer zu überprüfen.




**HALTEN  
SIE 3"**

### Installationsschritte

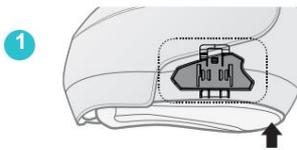


1. Befestigen Sie die Basis an geeigneter Position auf der linken Seite des Helms.




2. Verbinden Sie den Bluetooth-Host mit dem Basissteckplatz.



3. Kleben Sie die Klettpolster an die Innenseite des Helms in der Nähe Ihrer Ohren.




4. Befestigen Sie die Lautsprecher mit Klettverschluss

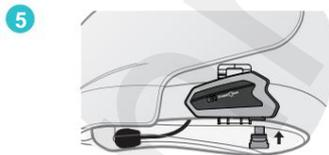

5. Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss des Bluetooth-Hosts.

## Packungsinhalt

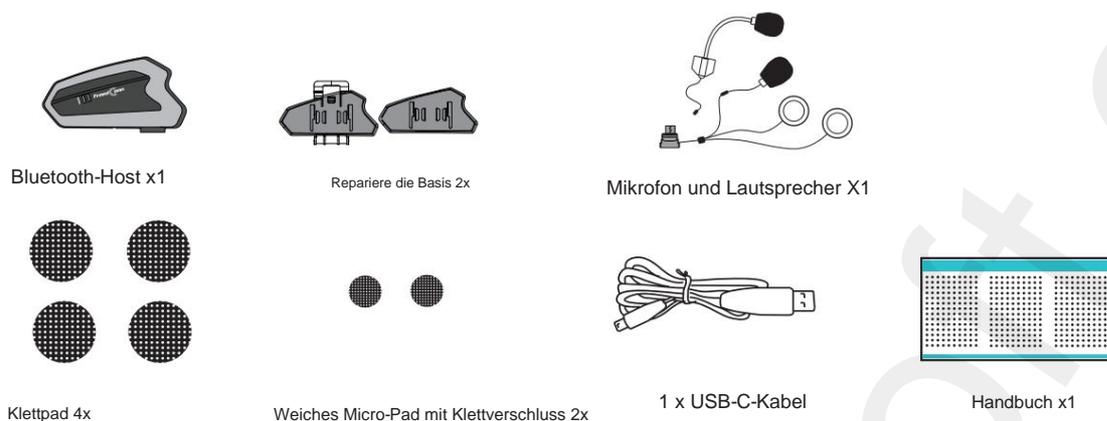

Bluetooth-Host x1

Repariere die Basis 2x

Mikrofon und Lautsprecher X1

Kletpad 4x

Weiches Micro-Pad mit Klettverschluss 2x

1 x USB-C-Kabel

Handbuch x1

## Produktparameter

Bluetooth-Version: 5.1

Frequenz: 2,4 GHz

Gewicht: 48 g

Hostgröße: 90 mm x 48 mm x 21 mm

Ladeadapter: DC 5V 1A

Batteriekapazität: 1100 mAh

Batterietyp: wiederaufladbares Polymer-Lithium

Batterie

Batteriematerial: Ternäres Lithiummaterial

Batteriemodell: 802060

Spannung: 3,7 V

Leistung: 4,07 Wh

Sprechzeit: 30 Stunden

Musikzeit: 26H

Ladezeit: 2 Stunden

Standby-Zeit: Wenn innerhalb von 15 Minuten keine Aktion ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## Technischer Kundendienst

Scannen Sie den folgenden Code:



Lieferant/Händler Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
**190 00 Prag 9**  
**Tschechische Republik**  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)