

XIAOMI

Redmi Buds 3 Lite

www.sunnysoft.cz

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.


Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Produktübersicht



Laden

- Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts den Schutzfilm von den Kontaktpunkten der Ohrhörer, um sie und den Ladeschale vollständig zu laden.

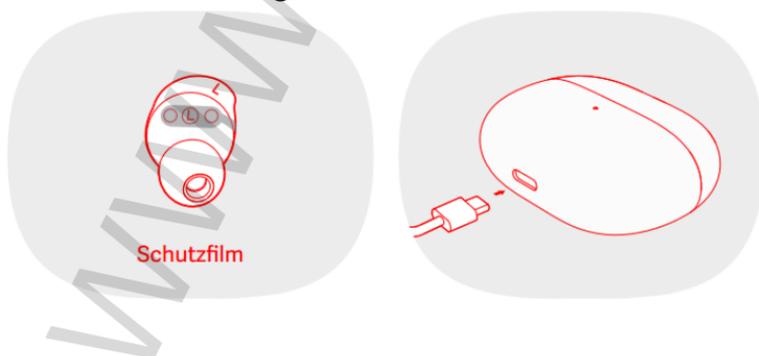

- Schließen Sie das Ladekabel an, um die Ohrhörer und den Ladeschale gleichzeitig zu laden.
- Wenn die Ladeschale nicht vollständig geladen ist, leuchtet ihr Anzeiger weiß. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, ist der Anzeiger erloschen

Einschalten

Vergewissern Sie sich, dass der Akku der Ladeschale nicht leer ist, wenn sich die Ohrhörer darin befinden. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladeschale genommen werden.

Ausschalten

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku in der Ladeschale nicht leer ist. Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale, und die Anzeiger auf den Ohrhörern werden weiß. Die Ohrhörer trennen sich automatisch und beginnen mit dem Aufladen und schalten sich aus, sobald sie vollständig aufgeladen sind.
- Wenn die Ohrhörer in den Kopplungsstatus übergehen und sich außerhalb der Ladeschale befinden, werden sie automatisch ausgeschaltet, wenn sie nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät verbunden werden


Tragen der Ohrhörer

- Setzen Sie den Ohrhörer vorsichtig in Ihren Gehörgang ein und stellen Sie ihn dann auf eine bequeme Position ein.

- Stellen Sie beim Telefonieren sicher, das primäre Mikrofon in Richtung Ihres Mundes zu richten, um klarere Gespräche zu führen.

Hinweis: Die Ohrstöpsel der Größe M und die Ohrbügel der Größe L

sind auf den Ohrhörern vorinstalliert. Wenn sie nicht passen, ersetzen Sie sie bi-e durch eine passende Größe.

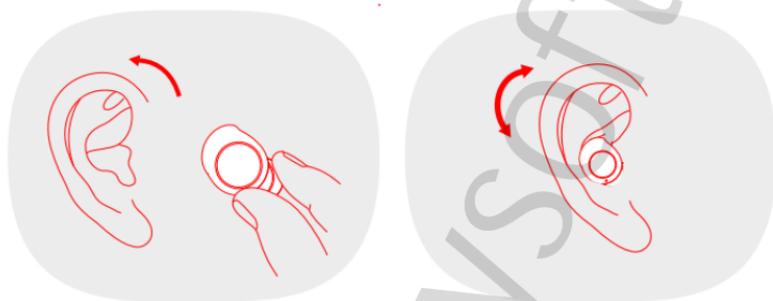

Verbinden

Erstmalige Verbindung

Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Wenn die Anzeigen auf beiden Ohrhörern langsam weiß blinken, bedeutet dies, dass die Ohrhörer verbunden werden können. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy, suchen Sie nach „Redmi Buds 3 Lite“ und tippen Sie darauf, um die Ohrhörer zu verbinden.

Verbinden mit anderen Geräten Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des gekoppelten Telefons oder setzen Sie die Ohrhörer zurück, um sie mit anderen Geräten zu verbinden.

Hinweis: Falls Sie die Ohrhörer nicht koppeln können, legen Sie sie zurück in die Ladeschale und wiederholen Sie die vorangehenden Schritte.

Verbinden mit anderen Geräten

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des gekoppelten Telefons

oder setzen Sie die Ohrhörer zurück, um sie mit anderen Geräten zu verbinden.

Zurücksetzen des Ohrhörer


Wenn die Ohrhörer nicht richtig verbinden können, befolgen Sie

die nachfolgenden Schritte um sie zurückzusetzen. Vergewissern Sie

sich vor dem Zurücksetzen, dass der Akku in der Ladeschale nicht leer


ist. Öffnen Sie den Deckel der Ladeschale und legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale. Halten Sie die Multifunktions-Touch-Bereiche an beiden Ohrhörern mindestens fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann los. Die Anzeiger an beiden Ohrhörern blinken dreimal weiß und zeigen damit an, dass die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt wurden.

(Die Verbindungsdaten zwischen dem linken und dem rechten Ohrhörer sowie zwischen den Ohrhörern und dem Telefon wurden gelöscht.)



Halten Sie beide Ohrhörer gleichzeitig während 5 Sekunden gedrückt.

Funktionsübersicht



Multifunktions-Touch-Bereich

Rufannahme/Beenden von Anrufen

Tippen Sie zweimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des linken/rechten Ohrhörers, um einen Anruf anzunehmen; und tippen

Sie dreimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des linken/rechten

Ohrhörers, um den Anruf abzulehnen oder aufzulegen.

Musik wiedergeben/pausieren

Halten Sie den Multifunktions-Touch-Bereich des linken/rechten

Ohrhörers gedrückt, um die Audiowiedergabe anzuhalten/abzuspielen.

Nächsten Titel abspielen

Tippen Sie bei der Audiowiedergabe zweimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des Ohrhörers, um den nächsten Titel abzuspielen.

Zweiten Anruf annehmen

Tippen Sie zweimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des linken/rechten Ohrhörers, um das laufende Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen. Nachdem Sie den zweiten

eingehenden Anruf angenommen haben, tippen Sie zweimal auf den

Multifunktions-Touchbereich, um zwischen den beiden Anrufen zu

wechseln. Tippen Sie dreimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des linken/rechten Ohrhörers, um das aktuelle Gespräch zu beenden und den gehaltenen Anruf anzunehmen.

Wecken Sie den Sprachassistenten des Telefons

Wenn Sie die Ohrhörer tragen (nicht während eines Anrufs), tippen Sie dreimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich, um den Sprachassistenten zu aktivieren.*

* Das Gerät, das mit den Ohrhörern verbunden ist, muss die Sprachassistentenfunktion unterstützen.

Wechseln Sie zwischen Einzel- und Doppel-Ohrhörer

Wenn beide Ohrhörer erfolgreich angeschlossen sind, befinden sie sich im Doppel-Ohrhörer Modus. Setzen Sie einen der Ohrhörer wieder in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel, der andere Ohrhörer wechselt automatisch in den Einzel-Ohrhörer -Modus. Entfernen Sie den Ohrhörer aus der Ladeschale, der Doppel-Ohrhörer -Modus wird automatisch wiederhergestellt.

Automatische Verbindung

Sobald die Ohrhörer aus der Ladeschale genommen werden, verbinden sie sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Bluetooth-Gerät. Wenn die Ohrhörer keine Verbindung zu einem Gerät herstellen können, gehen sie automatisch in den Warten-auf-Verbindung-Modus über.

www.sunnysoft.com

Verbindung trennen

Wenn die Bluetooth-Funktion des Geräts deaktiviert ist oder wenn die

Verbindung zu den Ohrhörern manuell getrennt wird, gehen die Ohrhörer automatisch in den Warten-auf-Verbindung-Status über. Wenn kein Gerät innerhalb von 10 Minuten verbunden ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

Niedrige Wartezeit-Modus

Wenn die Ohrhörer mit dem Telefon verbunden sind (nicht während

eines Anrufs), halten Sie gleichzeitig die Multifunktions-Touch-Bereiche des linken und des rechten Ohrhörers gedrückt, um den niedrigen Wartezeit-Modus zu aktivieren. Sobald der Modus für niedrige Wartezeiten aktiviert ist, halten Sie gleichzeitig die Multifunktions-Touch-Bereiche des linken und des rechten Ohrhörers gedrückt oder legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale, um den niedrigen Wartezeit-Modus zu deaktivieren.

Hinweis: Wenn es draußen kalt ist und Ihre Hände trocken sind, funktionieren die Ohrhörer möglicherweise nicht, wenn Sie sie berühren.

Spezifikationen

Name: Wireless Earphones

Modell: M2110E1

Frequenzbereich: 2402-2480 MHz

Maximaler HF-Leistungsausgang: <20 mW

Ohrhörer

Maße: 24,5 × 16,7 × 24,6 mm

Funkreichweite: 10 m (in hindernisfreien Umgebungen)

Eingang: 5 V=50 mA

Funkverbindung: Bluetooth® 5.2

Ladeschale

Modell: M2110E1

Maße: 60 × 46 × 23,7 mm

Eingang: 5 V=300 mA

Ausgang: 5 V=150 mA

Lagertemperatur: 0 °C bis 45 °C

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

Nutzungsdauer: 1 Jahr

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku, der nicht entfernt

oder ersetzt werden kann. Um eine Beschädigung des Akkus oder des

Produkts zu vermeiden, dürfen Sie den Akku nicht selbst ausbauen oder verändern. Der Akku kann nur von autorisierten Dienstleistern ausgetauscht werden und muss durch den gleichen Typ ersetzt werden. Ersatz eines Akkus mit einem falschen Typ könnte eine Schutzvorrichtung überwinden (wie z.B. in Brand setzen, Explosion und Auslaufen von korrosivem Elektrolyt). Entsorgen Sie verbrauchte

Akkus nicht mit dem Hausmüll. Die Entsorgung dieses Produkts und der verbrauchten Akkus muss den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu

modifizieren, da dies einen Brand verursachen oder das Produkt sogar vollständig beschädigen kann.

- Halten Sie den Anzeiger des Produkts von den Augen von Kindern und Tieren fern, während das Produkt in Gebrauch ist.

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, durchstechen oder zerdrücken Sie es nicht und setzen Sie es keinem Feuer aus.

- Bei Anzeichen von Rötung und Schwellung im Hautkontaktbereich die Anwendung sofort einstellen und einen Arzt aufsuchen.

- Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke verwenden.

- Diese Ohrhörer und ihr Zubehör können Kleinteile enthalten. Bitte

bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Entsorgung einer Ba-erie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Schneiden einer Ba-erie kann zur Explosion führen.
- Der Verbleib eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann zur Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Einen Akku einem extrem niedrigen Luftdruck auszusetzen kann zur Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Produktdaten und Zertifizierungszeichen befinden sich am Gehäuse des Ladegeräts.
- = Das Symbol zeigt die Gleichspannung an

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Xiaomi Inc. unterliegt einer Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigt Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.

dass das Funkgerät des Typs M2110E1 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschro- und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschro- und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.
(Ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng
District, Dongguan, Guangdong, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz